

基本測試操作步驟

1. 點選基本測試




2. 輸入測試名稱，並上傳測試檔案，或也可以從[已上傳檔案]清單中做選取



3. 檔案上傳完成後，在[已上傳檔案]會出現檔名。而左邊的圖示 變為綠色則表示此步驟已經完成



4. UIAutomator 測試與 Monkey Test 配置可以自行選擇要開啟或關閉，Monkey Test 配置預設是開啟的，欄位內的設定值也可以自行輸入。若想了解更多這兩者的測試內容，可以參考相關說明文件

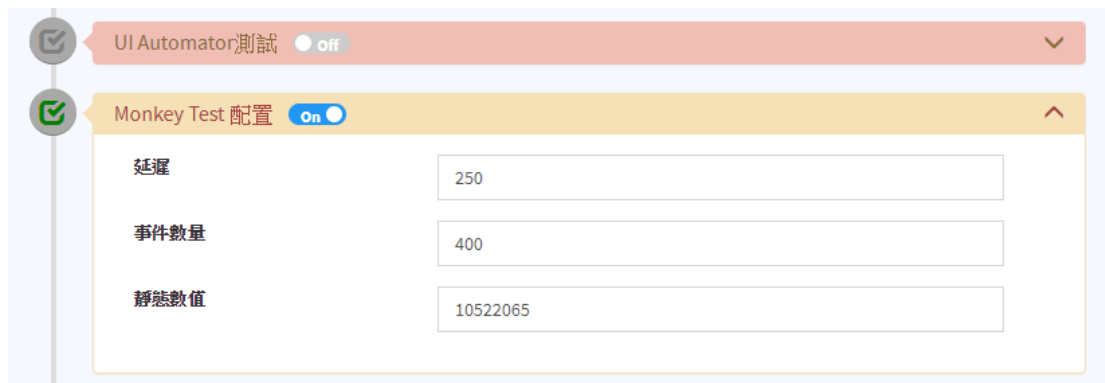


UI Automator 測試 Off

Monkey Test 配置 On

延遲	250
事件數量	400
靜態數值	10522065

5. 接著可以測試任意四款可使用的裝置，或選擇測試所有裝置清單，當然您也可以自行定義裝置類別設定，如：僅測試 HTC 手機裝置。完成後請點擊【開始測試】



裝置列表 On

測試所有裝置清單
或是

RANDOM 4 DEVICES

4 裝置清單

任何隨意四款目前可使用的裝置

開始測試

6. 點擊開始測試後，會先出現測試概要，讓您確認測試細節，沒問題後就可以點擊【開始測試】，就會開始執行測試了

The screenshot displays the 'Test Summary' (測試概要) screen. It features a blue header with a checkmark icon and the title '測試概要'. Below the header, the content is organized into sections:

- 測試細節 (Test Details):**

測試運行名稱 (Test Run Name)	test0000
應用程式 (Application)	Facebook
- Monkey Test 配置 (Monkey Test Configuration):**

延遲 (Delay)	250
事件數量 (Event Count)	400
靜態數值 (Static Value)	10522065
- 裝置列表 (Device List):**

4 裝置清單 (4 Device List)

任何隨意四款目前可使用的裝置 (Any four devices currently available)

At the bottom right, there is a blue button labeled '開始測試' (Start Test), which is highlighted with a red rectangular border.